

Ganzglasduschsysteme

Individuell auf Mass gefertigt

- persönliche Note
- leichte Pflege
- grösstmögliche Hygiene
- lange Beständigkeit

Wir beraten sie gerne. Verlangen Sie unsere unverbindliche Offerte.

Ganzglasduschsysteme

Individuell auf Mass gefertigt



Filter- und Spezialgläser

Charles Pellet
Schönenbergweg 25
4452 Itingen

Tel.: +41 (0)61 973 95 30
Fax: +41 (0)61 973 95 31
E-Mail: info@spezialglas.ch
Internet: www.spezialglas.ch

Ganzglasduschsysteme auf Mass

Sie möchten für Ihr Bad eine massgeschneiderte Lösung für Ihre Dusche? Eine Individuelle gezielte Anpassung an räumliche Gegebenheiten wie Schrägschnitte, Ausschnitte?

Unsere Duschsysteme werden auf Mass gefertigt und können an fast jede räumliche Gegebenheit angepasst werden. Wir bieten Ihnen Lösungen mit durchdachter Technik und überzeugender Qualität.

Aus einer grossen Auswahl von Beschlägen können Sie „Ihre Dusche“ auswählen .

Ob eine einfache „Standarddusche“ oder eine individuelle angepasste Lösung wir beraten Sie gerne!

Erhältliche Oberflächen

Die Beschläge sind in folgenden Ausführungen erhältlich (abhängig je nach Band)


- Messing glanzverchromt
- Messing velour verchromt
- Messing vergoldet
- Leichtmetall silber EV1 (Alu eloxiert)
- Verkehrsweiss
- Sonderfarben

Erhältliche Gläser

- Floatglas
- Weissglas
- Floatglas satiniert
- Weissglas satiniert
- Verbundglas und andere Gläser auf Anfrage

Sämtliche Gläser werden gehärtet und zu ESG (Einscheibensicherheitsglas) veredelt.

Beispiele Ganzglasduschsysteme

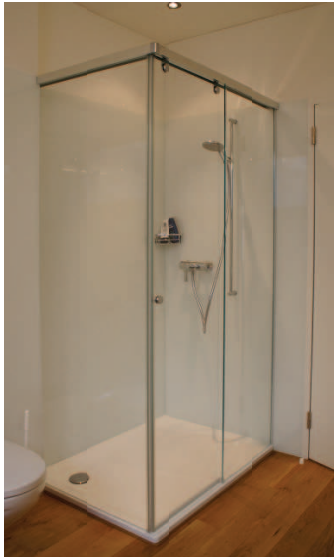

Ganzglasduschsystem FIDU-SO730

Das Schiebetürsystem mit Feinheiten. Durch die Überlappung der Türflügel und Fixteile wird der filigrane Gesamteindruck nicht durch zusätzliche Dichtprofile beeinträchtigt.

Beschlag

Zwei Laufwagen halten und führen jeden Türflügel



Abb: Dusche mit Wandverkleidung aus Glas rückseitig RAL 9010

Beispiele Ganzglasduschsysteme



Ganzglasduschsystem FIDU-BH200


Dieses System eignet sich besonders für Installationen ohne Duschtassen. Die stabilen Messingbeschläge heben die Türe beim Öffnen um einige Millimeter an. Die unteren Dichtungen werden dadurch geschont, da sie in der Bewegung der Türe keinen Bodenkontakt haben. Die Schwerkraft sorgt für eine automatische Schliessbewegung der Türe ab einem Öffnungswinkel von ca. 45°.

Beschlag

Messing, Chrom glänzend



Verfügbare Typen

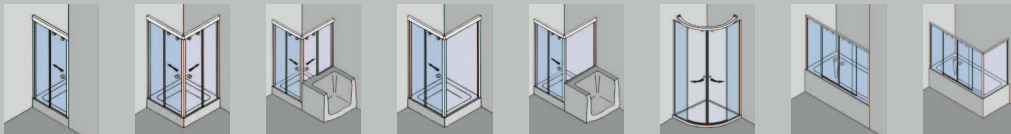

Typ 300 Ü Typ 320 Ü Typ 321 Ü Typ 330 Ü Typ 331 Ü Typ 360 Ü Typ 375 Ü Typ 380 Ü

Verfügbare Typen



100 110 130 131 200 220 230 231 233 250 / 255 1-flüglig 252 260 265